


El conector RJ45 tipo macho (Plug) Meridian está diseñado de acuerdo a los lineamientos de la ANSI/TIA 568-C.2 para cat 6 e ISO/IEC 11801 para Clase E especificada para trabajar a un máximo ancho de banda de 250 Mhz y hasta una distancia de 100 metros.

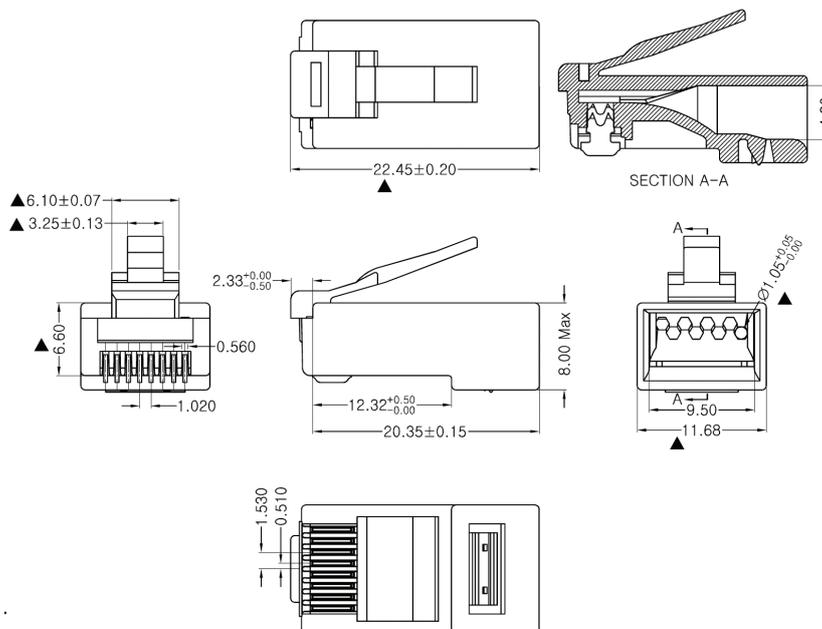

ESPECIFICACIONES GENERALES

Temperatura de Operación	-40 a 85 °C
Características Ecológicas	RoHS, REACH
Material del Encapsulado	Polycarbonato UL 94V-02
Material de los contactos	De 3 clavijas con 50 micropulg. de oro
Dimensiones	(Largo x Ancho x Alto) 22.45 x 11.68 x 13.54 mm Incluida la lengüeta
Color	Transparente

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
RoHS 2002/95/EC
REACH



ESPECIFICACIONES MECANICAS Y DE TERMINACION

Cantidad de ciclos de Inserción	≥ 750
Máx. Fuerza de Inserción o Remoción	30 N
Tipo de Terminación	Contacto por desplazamiento del aislante. (IDC).
Compatibilidad	Con categoría 5e, 5 y 3.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Resistencia de Contacto	≤ 20 mΩ
Voltaje Dieléctrico Soportado (contacto a contacto)	1000 V CC / 1000V CA (1min.)
Resistencia de aislamiento	≥ 500 MΩ, 100V DC/min.
Corriente Nominal	1.5 A