




Bandeja deslizable de FO de 1 UR con Acopladores Duplex LC-LC OM4

PP1U24LCDX01ST

La bandeja corrediza deslizable de FO de 1 UR con Acopladores Duplex LC-LC OM4 Multimodo de Meridian modular, está hecho para ambientes interiores. Son ideales para instalaciones dentro del Data Center, Cuartos de Telecomunicación situados en edificios y/o ambientes industriales. Tiene la capacidad de albergar 48 hilos en una unidad de rack y viene incluida dos bandejas de fusión y 24 acopladores Duplex LC-LC OM4. (No incluye pigtails ni manguitos termocontraíbles).

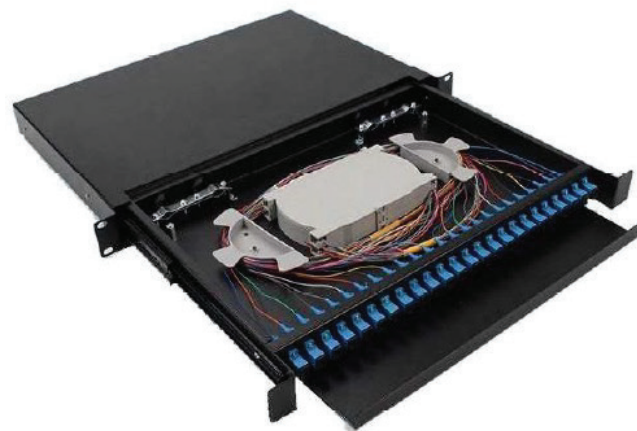


ESPECIFICACIONES GENERALES

Color	Negro
Configuración	Cargada con bandeja de Fusión y 24 Acopladores LC Duplex.
Tipo de Rack	EIA 310-E (19 pulg. con 1 UR)
Cantidad de puertos	24
Altura	44.45 mm / 1 UR
Ancho	482.6 mm / 19 pulgadas
Profundidad	300 mm
Material	Acero laminado al frío
Grosor de la chapa	1.0 mm
Grado de protección	IP20
Nro. de Ingresos de cable	4, (protegidos con O Ring)
Dispositivo de puesta a tierra	


PARAMETROS TECNICOS

Temperatura de Operación	-10 a 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-40 a 70 °C
Compatibilidad	Puede contener acopladores ST, SC, LC, FC y tapas ciegas

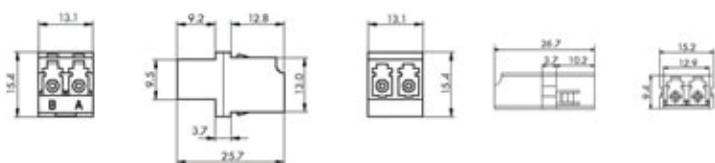

ACOPLADORES DUPLEX LC

- Multimodo OM4
- Resistencia Mecánica: 100 – 300 g
- Ciclos de Inserción: ≥ 1000
- Pérdidas por Inserción $\leq 0.3\text{dB}$
- Material de la manga: Cerámica de Circonio
- Color: Violeta

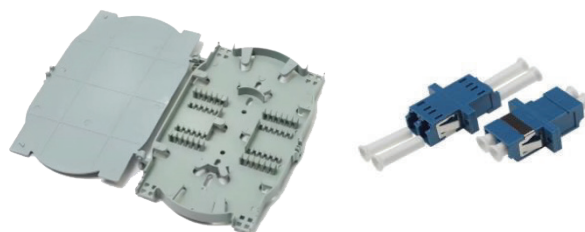

BANDEJA DE FUSION (INCLUIDA)

- Cada Bandeja de fusión soporta 24 hilos
- Vienen dos en cada bandeja de FO.
- (Sin incluir pigtails y manguitos termocontraíbles).

Rev. 01/26